



Le cloueur en rouleaux SCN49XP est un appareil spécialiste de la pose de bardage bois. Cet appareil est robuste de construction, rapide et puissant à l'usage et procure un travail irréprochable.

Spécifications

Poids	2,72 kg
Hauteur	304 mm
Longueur	314 mm
Largeur	132 mm
Magasin	200-300 clous
Code	5J2001N
Niveau sonore	LpA, 1s, d = 88 LwA, 1s, d = 101
Vibrations	4,61 m/s ²
Consommation d'air	111 l/mn - 60 tirs/mn à 6 bar

Spécifications des clous


Diamètre de fût	2,1-2,9 mm
Longueur min.	32 mm
Longueur Max.	64 mm
Type	Clous en rouleaux 16°
Matières	Acier nu, EZ, inox
Finitions	Lisse, annelé, torsadé, vrillés

Applications

Bardage bois, couverture, sous-plancher, assemblages divers, construction en général...

Caractéristiques et avantages

- Garantie 5 ans
- Poignée revêtue élastomère confortable
- Réglage profondeur de pénétration par molette
- Sélecteur de mode de tir
- Embout anti-marques
- Stockage embout anti-marque
- Accepte les rouleaux de clous reliés par fils soudés ou bande plastique
- Livré en mallette de transport

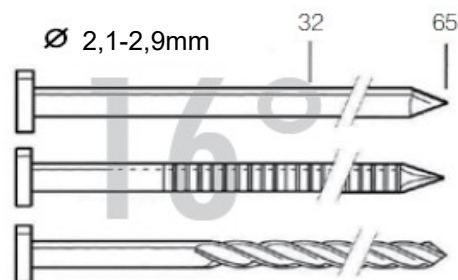

Pratique : le **spray** lubrifiant Aerfast 8611