



Le cloueur en rouleau S65CNP SENC0 est simple, performant et robuste .
Il est conçu pour le tir de pointes en rouleaux plats dans diverses applications bâtiment / construction.

Applications

Bardage, panneaux, volige sous-toiture, palissades, joints debouts...

Caractéristiques


- Echappement orientable à déflecteur
- Corps en magnésium
- Livré en coffret plastique de transport
- Construction simple et robuste
- Mode de tir restrictif

Spécifications

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Codes: | 8G2001N |
| Poids | 2,5 kg |
| Longueur | 304 mm |
| Hauteur | 300 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Fonctionnement | Restrictif |
| Capacité | 250 à 275 clous |
| Pression | 4,9– 8,3 bar |
| Niveau sonore | Lpa = 91 dBA / LwaA = 104 dBA |
| Garantie | 1 an |

Spécifications des clous

| | |
|------------------|--|
| Longueur minimum | 32 mm |
| Longueur maximum | 65 mm |
| Diamètre | 2,3 -2,9 mm |
| Tête | 5 - 6,8 mm |
| Type | rouleaux 16° |
| Liaison clous | fils soudés et plastique clair, EZ, Inox |
| Finition | |

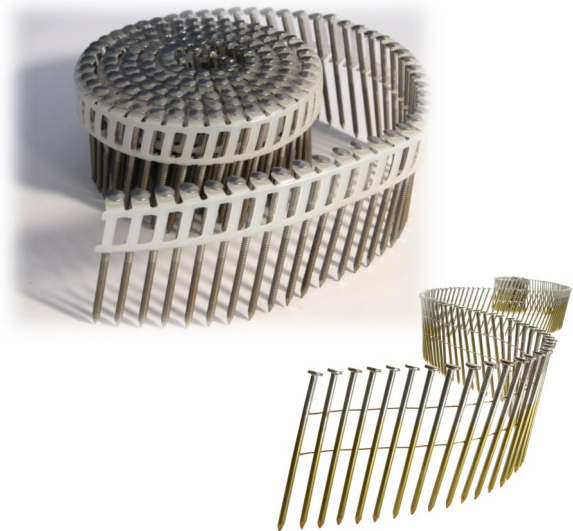

Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611