



Le cloueur en rouleau S65CNP Senco est simple, performant et robuste .
Il est conçu pour le tir de pointes en rouleaux plats dans diverses applications bâtiment / construction.

Applications

Bardage, panneaux, volige sous-toiture, palissades, joints debouts...

Caractéristiques


- Echappement orientable à déflecteur
- Corps en magnésium
- Livré en coffret plastique de transport
- Construction simple et robuste
- Mode de tir restrictif

Spécifications

Codes:	8G2001N
Poids	2,5 kg
Longueur	304 mm
Hauteur	300 mm
Largeur	108 mm
Fonctionnement	Restrictif
Capacité	250 à 275 clous
Pression	4,9– 8,3 bar
Niveau sonore	Lpa = 91 dBA / LwaA = 104 dBA
Garantie	1 an

Spécifications des clous

Longueur minimum	32 mm
Longueur maximum	65 mm
Diamètre	2,3 -2,9 mm
Tête	5 - 6,8 mm
Type	rouleaux 16°
Liaison clous	fil soudés et plastique
Finition	clair, EZ, Inox

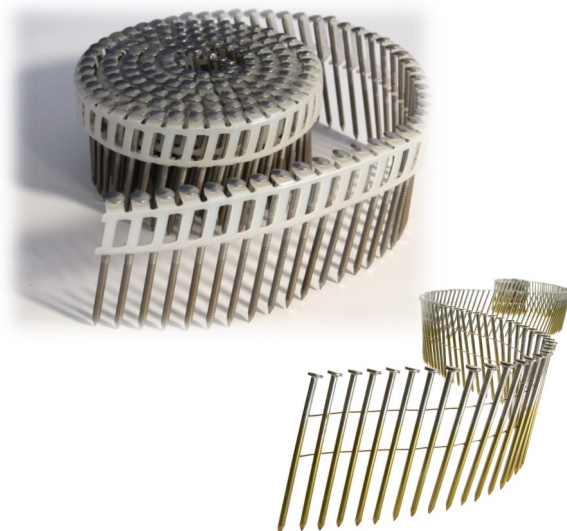

Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611