



Le cloueur en rouleau « Roofing » S45CNR Senco est simple, performant et robuste .  
Il est conçu pour le tir de clous spécifiques à têtes extra-larges.  
Il est utilisé dans diverses applications bâtiment / construction où un appui important de la tête sur le produit est requis.  
Pour une utilisation non intensive.

## Applications

Bardeaux bitumés, toile ou papier goudronnée, écran sous-toiture, Shingle, carton sur bois (caisse palette),  
...

## Caractéristiques


- Echappement orientable à déflecteur
- Corps en aluminium
- Livré en coffret plastique de transport
- Construction simple et robuste
- Mode de tir restrictif
- Réglage de la profondeur d'enfoncement par molette

## Spécifications

Codes:	<b>1VS2004N</b>
Poids	2,75 kg
Longueur	300 mm
Hauteur	310 mm
Largeur	128 mm
Fonctionnement	Restrictif
Capacité	120 clous
Pression	4,9– 8,3 bar
Niveau sonore	Lpa = 84 dBA / LwA = 97 dBA
Garantie	1 an

## Spécifications des clous

Longueur minimum	22 mm
Longueur maximum	45 mm
Diamètre	3,1 mm
Tête	9-10 mm
Type	rouleaux 16° coniques
Liaison clous	fil soudés
Finition	HDG, EZ, Inox

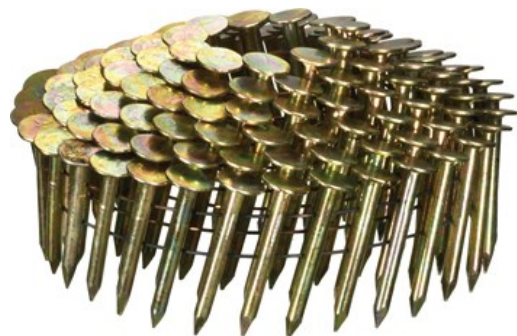

Pratique : le spray lubrifiant AERFAST 8611