



MC60-34

Cloueur pneumatique pour clous d'ancrage


Code article	6K2001N	
Poids	kg	2.7
Pression d'utilisation	bar	4.8-8.3
Clous compatibles (liaison papier)	mm	38-64
Clous compatibles (liaison plastique)	mm	40-60
Diamètre clous	mm	3.3-4.3

Nouveau!



ECHAPPEMENT
ORIENTABLE

CORPS EN MAGNÉSIUM
À LA FOIS LÉGER
ET RÉSISTANT

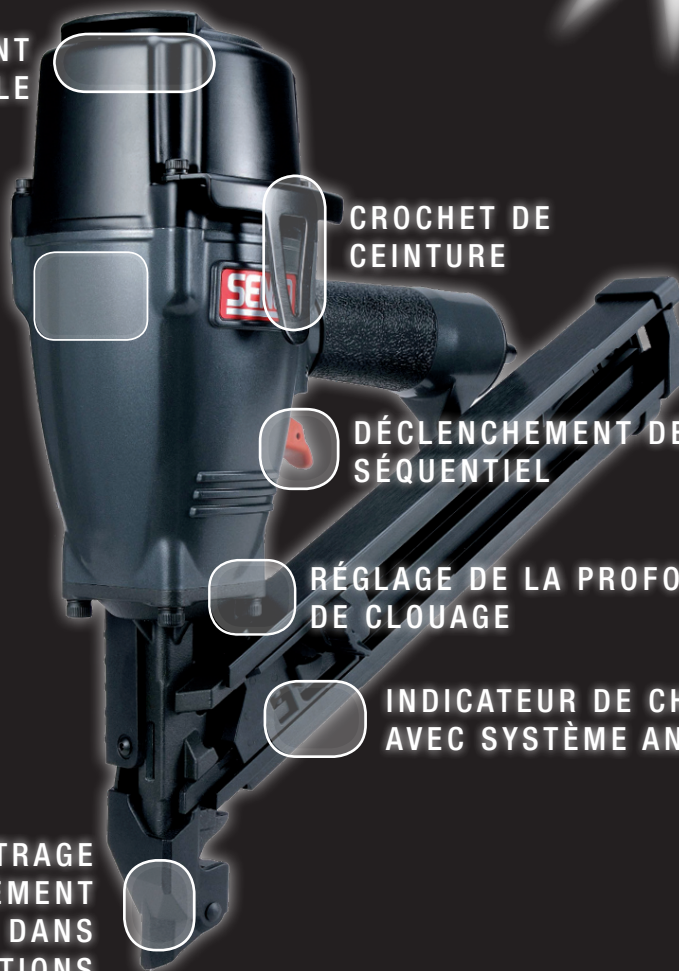

CROCHET DE
CEINTURE

DÉCLENCHEMENT DE TIR
SÉQUENTIEL

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
DE CLOUAGE

INDICATEUR DE CHARGEMENT
AVEC SYSTÈME ANTI-TIRS À VIDE

DOIGT DE CENTRAGE
POUR UN PLACEMENT
PRÉCIS DANS
LES PERFORATIONS

**DISPOSITIF DE CENTRAGE DU CLOU
LÉGER PRATIQUE ET ASTUCIEUX**

**PUISSANT
ROBUSTE**

APPLICATIONS

Plaques métalliques perforées, équerres, sabots de charpente...

Pour tous travaux de montage de structures bois demandant une haute productivité.

CONSOMMABLES AERFAST

CLOUS D'ANCRAGE EN BANDE 34°

Code	Description	Clous/bte
AN40009	40X4.0 mm liaison plastique, annelé, galva EZ	2000
AN40010	50X4.0 mm liaison plastique, annelé, galva EZ	2000
AN40011	60x4.0 mm liaison plastique, annelé, galva EZ	2000

(Clous compatibles avec
Paslode F250-SPP
Bostitch MCN 150
Hitachi NR65AK)

