


## Spécifications

Feuillure 6 - 8 mm	Code <b>114755</b> (MA553B)
Feuillure 4 - 4,5 mm	Code <b>110367</b>
Poids	+/- 1,17 kg
Hauteur	225 mm
Longueur	275 mm
Capacité	150 pointes
Fonctionnement	par gâchette
Pression	4,8 - 7 bar

## Spécifications des pointes AX et AY

Diamètre du fil	1,2 mm
Diamètre de la tête	AX = 2 mm // AY = 1,65 mm
Longueur minimum	12 mm
Longueur maximum	42 mm
Type	AY/AX
Finition	Galvanisé ou inox

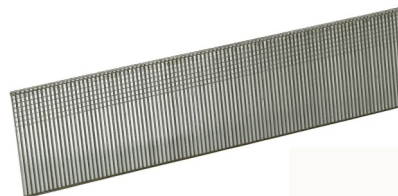

### MA553 : Appareil pour parcloles

SLP 20 GN est un cloueur pneumatique spécialement conçu pour les parcloles.  
Feuillure : profondeur jusqu'à 8 mm

## Applications

Fixation de profilés de fenêtres.

## Caractéristiques

- Maniable, le plus léger du marché (1.17 kg)
- Corps solide
- Ergonomique et fonctionnel
- Appareil puissant
- Pas de risque de contact du brad avec le vitrage



Photos non contractuelles